



枯れた色の芝草をコンバインしたリアルな人工芝



高密度によりクッション性を高める



ナチュラルグリーンは天然芝に近い色合い

* パイル総丈35mm グリーン糸35mm イエロー糸25mm


* パイル原反 幅200cm 長10m・15m

* パイル糸材質 PE モノフィラメント

* 基布構造 ポリエステル・ラテックス加工 透水・通水機能 等間隔5mm孔配列加工

* 充填剤 1㎡当たり 珪砂 4, 5kgを充填 (土台との密着機能及びへたりを抑える)

* 1㎡の加重平均 パイル自重4kg 含めて全荷重 約10kg

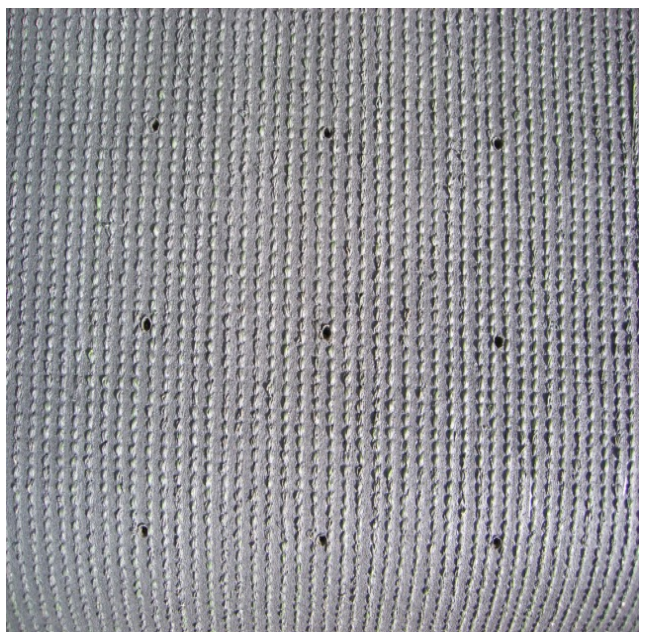

等間隔に通水孔を配列して透水機能を高める

平成22年4月より 施工販売予定

設計・製作 (有)エルエス・エージェンツ

関係者以外による複製及び設計を厳禁します